
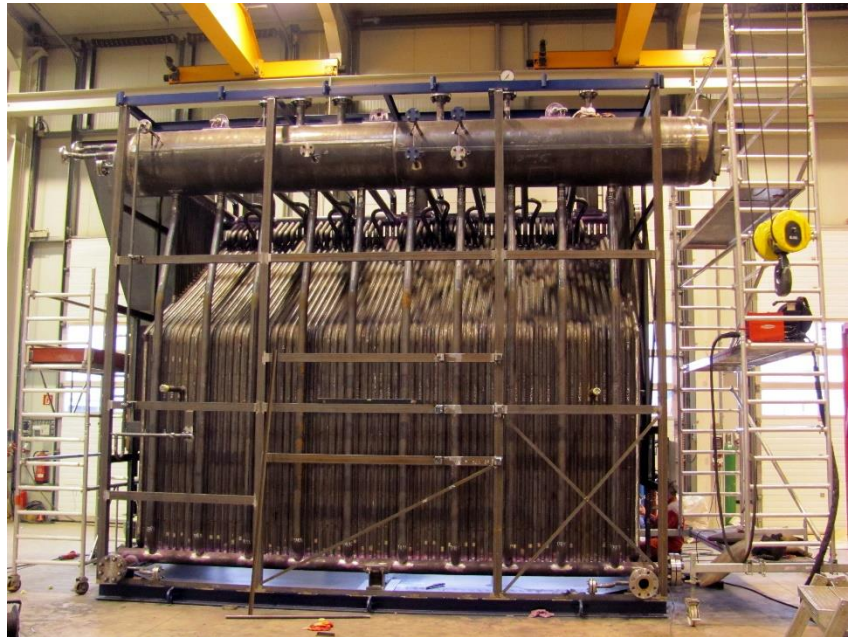


Dampfkesselbau

Spezifikation:

Hochdruckdampferzeugung für verfahrenstechnische Trennprozesse in der Industrie

- Typ ERK-HP (Eckrohrkessel)
- Wasserrohrkessel
- z.B. Palmölproduktion
- absolut reiner und trockener Dampf
- Leistungen bis 16 t/h
- Drücke bis 80 bar



Druckbehälterbau

Spezifikation:

Verfahrenstechnische Behälter der petro-chemischen Industrie

- 2-3-Phasen-Abscheider
- Gaswäscher
- Entgasungs- und Pufferbehälter
- Drücke bis 100 bar
- Temperaturen -10°C bis +50°C
- Lastwechselbehälter
- Sammler für Dampferzeuger 80 bar/295°C
- Regelwerke:
 - RICHTLINIE 2014/68/EU
 - AD 2000
 - ASME

